

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Sede Legale ed operativa: Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Seconda sede operativa: Via Fulvio Testi, 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it>

E-mail certificata: yanni@pec.vannivaleri.it



C_15223.doc

PAG. 1 DI 4

REV. 00

SAVE DATA: 13/11/15

PRINT DATA: 14/11/15

Spett. Le
C.F. s.a.s.
Via Piane n. 12
47853 Coriano Rimini

Cortese Att. ne
DIREZIONE TECNICA

Tel 0541/656410 Fax 0541/658316
Cell. 328 45 09 735
cflamiere@cflamiere.com
www.cflamiere.com

MONTELABBATE, li **13.11.2015**

OGGETTO:

**SERRATURA CF 2015, utilizzabile su tutte le porte:
anta, scorrevole, sospesa, scorrevole con guida a terra**

Facciamo seguito agli accordi intercorsi, per puntualizzare i requisiti tecnici delle dispositivo d'interblocco di Vs progettazione e costruzione.

Le informazioni e le valutazioni tecniche che seguono tengono conto del dispositivo d'interblocco analizzato e visionato c/o Vs sede nel settembre 2015.

Sulla base dei rilevamenti eseguiti risulta che la SERRATURA CF 2015 :

1. È conforme alla norma EN ISO 14119 articolo 7.2 dove è prevista una copertura del micro, per non consentire l'elusione con un attuatore sfuso o prolungato con materiale facilmente reperibile
2. È dotata della maniglia interna per anta e scorrevole per evitare l'intrappolamento dell'operatore: la maniglia è ROSSA di facile PRESA e con una distanza adeguata per il passaggio mano
3. Supporta quasi tutte le marche e le tipologie di micro con testina orientabile
4. È predisposta per sblocco e apertura dall'interno se viene montata una **elettro serratura** con pulsante di emergenza interno
5. Non si apre e non si chiude accidentalmente dato che per chiudere o aprire la porta necessita di n. 2 operazioni
6. È conforme alla norma EN ISO 14119 articolo 5.2 e 5.3: preserva il **B10d** del micro interruttore. L'otturatore guida l'attuatore nel micro interruttore: in caso di urto alla porta, l'otturatore è trattenuto dal carter che assorbe l'urto al posto del micro. È **FUNZIONALE E TESTATA PER 500.000 cicli**
7. È lucchettabile per bloccare la serratura da aperta: sino a n. 4 operatori possono bloccare la serratura per impedire il funzionamento della macchina.



Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Sede Legale ed operativa: Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Seconda sede operativa: Via Fulvio Testi, 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 - E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it>

E-mail certificata: vanni@pec.vannivaleri.it





C_15223.doc

PAG. 3 DI 4

REV. 00

SAVE DATA: 13/11/15

PRINT DATA: 14/11/15

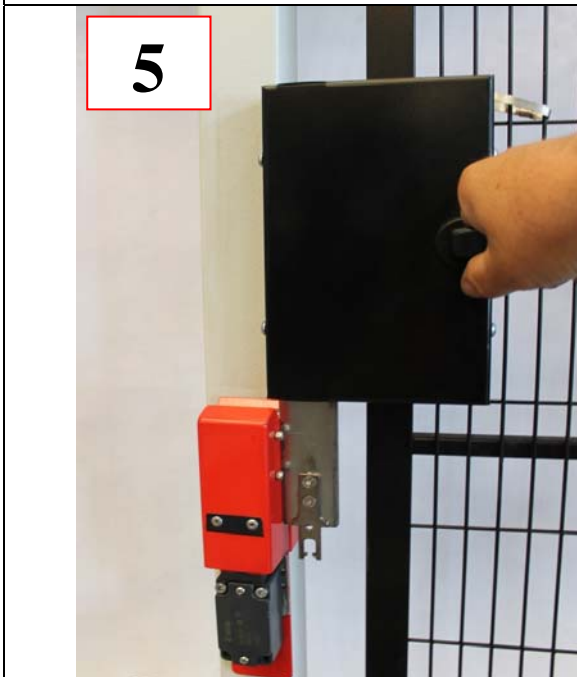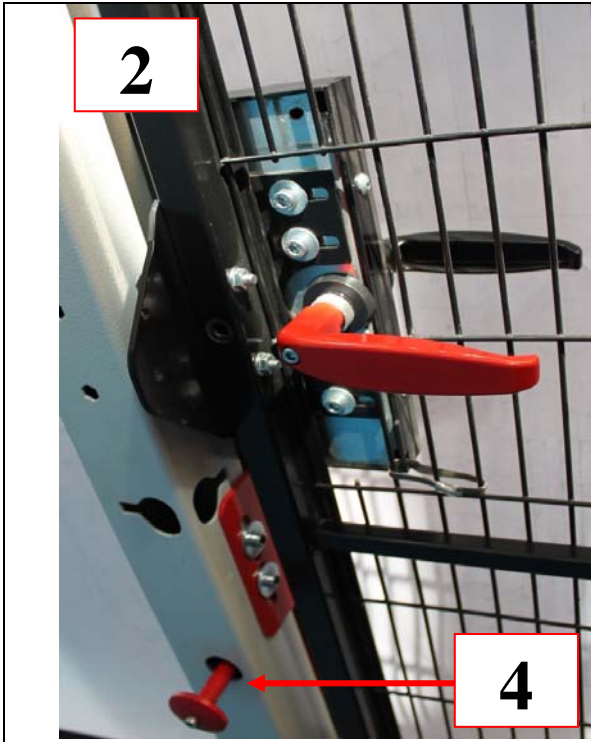

Studio Valeri Vanni

Consulenze aziendali per la sicurezza delle macchine e degli impianti

Sede Legale ed operativa: Via Calamone, 1 - 61025 Montelabbate (PU)

Seconda sede operativa: Via Fulvio Testi, 128, 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. - Fax.: +39 0721 472036 - Cell.: +39 339 6410508 – E-mail info@vannivaleri.it

<http://www.vannivaleri.it>

E-mail certificata: vanni@pec.vannivaleri.it




C_15223.doc

PAG. 4 DI 4

REV. 00

SAVE DATA: 13/11/15

PRINT DATA: 14/11/15

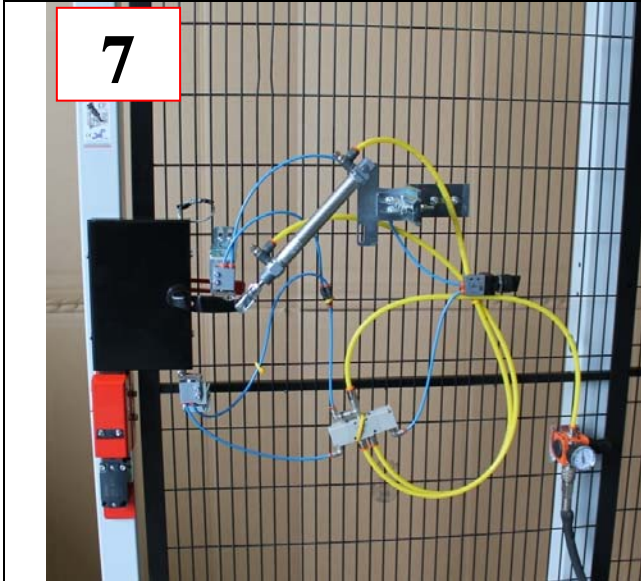

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o analisi dettagliate delle parti previste.

Cordiali saluti.

STUDIO VALERI VANNI

