

Opzione




Per irrigidire il pannello al centro è possibile montare un tirante centrale



Stringere la rete sul tirante centrale tramite rondella (fornita da CF)
Onde evitare vibrazioni della rete e irrigidire la struttura

Contro ventatura

4 piede

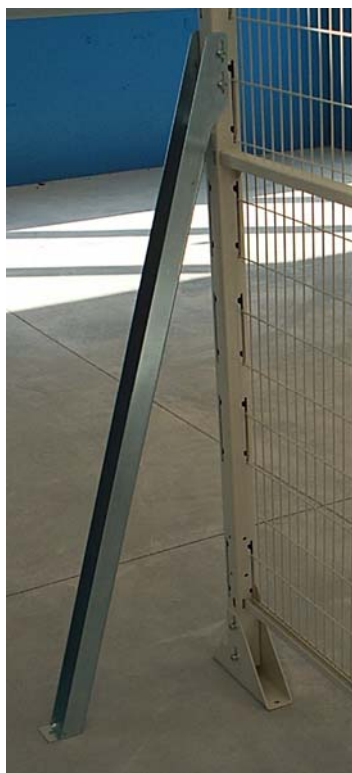

Per dare al palo una resistenza maggiore alla spinta laterale e più consistenza si può montare come opzione una contro ventatura va anche bene su porte senza traversa

Per dare al palo una resistenza anche alle spinte laterali si può montare ad esempio su pali sfusi per il supporto fotocellule

Prolunga per alzare la protezione

la prolunga serve per alzare parte della protezione da 2 metri a 2.5/2.7 metri senza ricorrere a pali più lunghi e meno commerciali

