

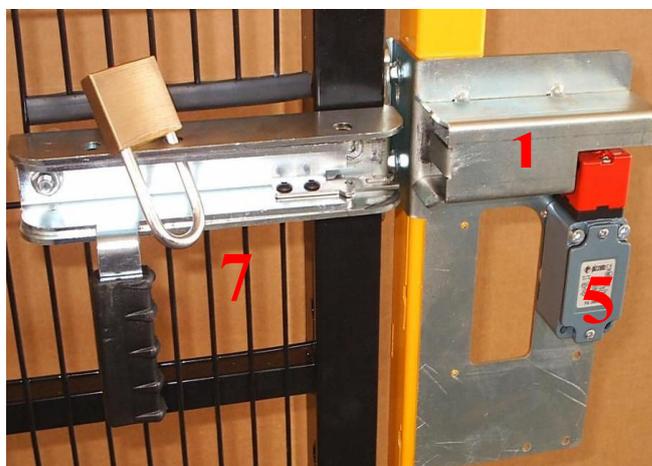
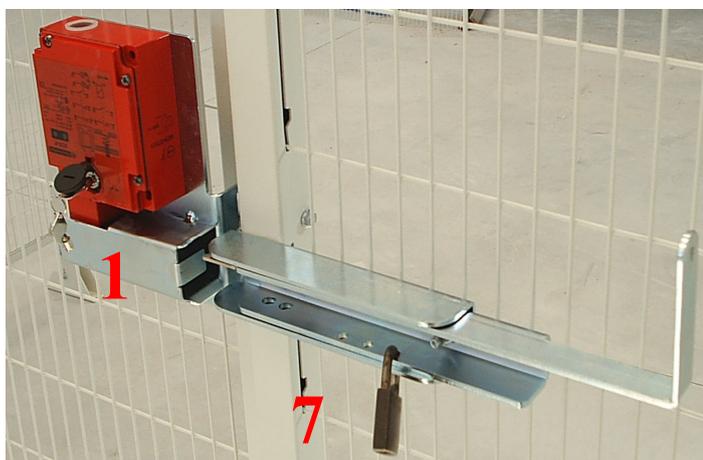
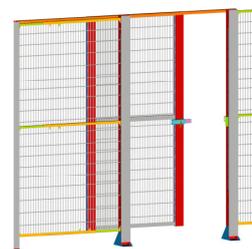
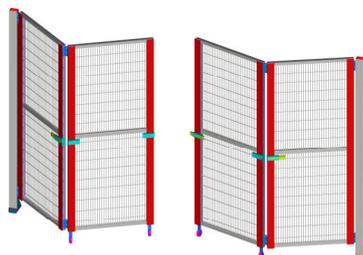


La nostra serratura, sfruttabile su tutte le porte

- 1) E' conforme alla normativa (UNI EN 1088 punto 5.7.2.2 / 5.7.2.1) dove è prevista una copertura del micro per non bai passarlo con una forcilla sfusa
- 2) Maniglia interna per evitare **l'imprigionamento** dell'operatore: conforme alla (Nuova direttiva macchine L157 GUCE del 9-6-2006 punto 1.5.1.4)
- 3) Supporta tutte le marche e le tipologie di micro
- 4) Elettro serratura con sblocco esterno e pulsante di emergenza interno per l'apertura (obbligatoria)
- 5) Non necessita di micro con chiave (perciò non c'è il rischio **di imprigionamento**) infatti per chiudere o aprire la porta necessita di 2 operazioni: accostare la porta stessa e inserire l'otturatore
- 6) L'otturatore guida la forcilla nel micro per una migliore precisione d'innesto e un minor rischio di rottura del micro stesso
- 7) Il lucchetti servono per bloccare la serratura aperta e impedire il funzionamento della macchina con un manutentore all'interno della recinzione
- 8) Zincata, robusta, fatta per durare nel tempo e molto funzionale

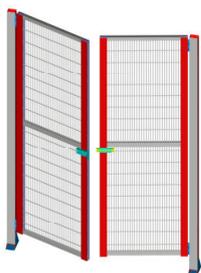

Alcuni esempi di porte

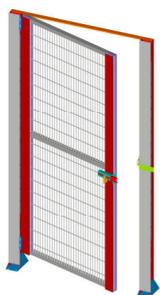

Porta già montata
Compreso pali laterali